


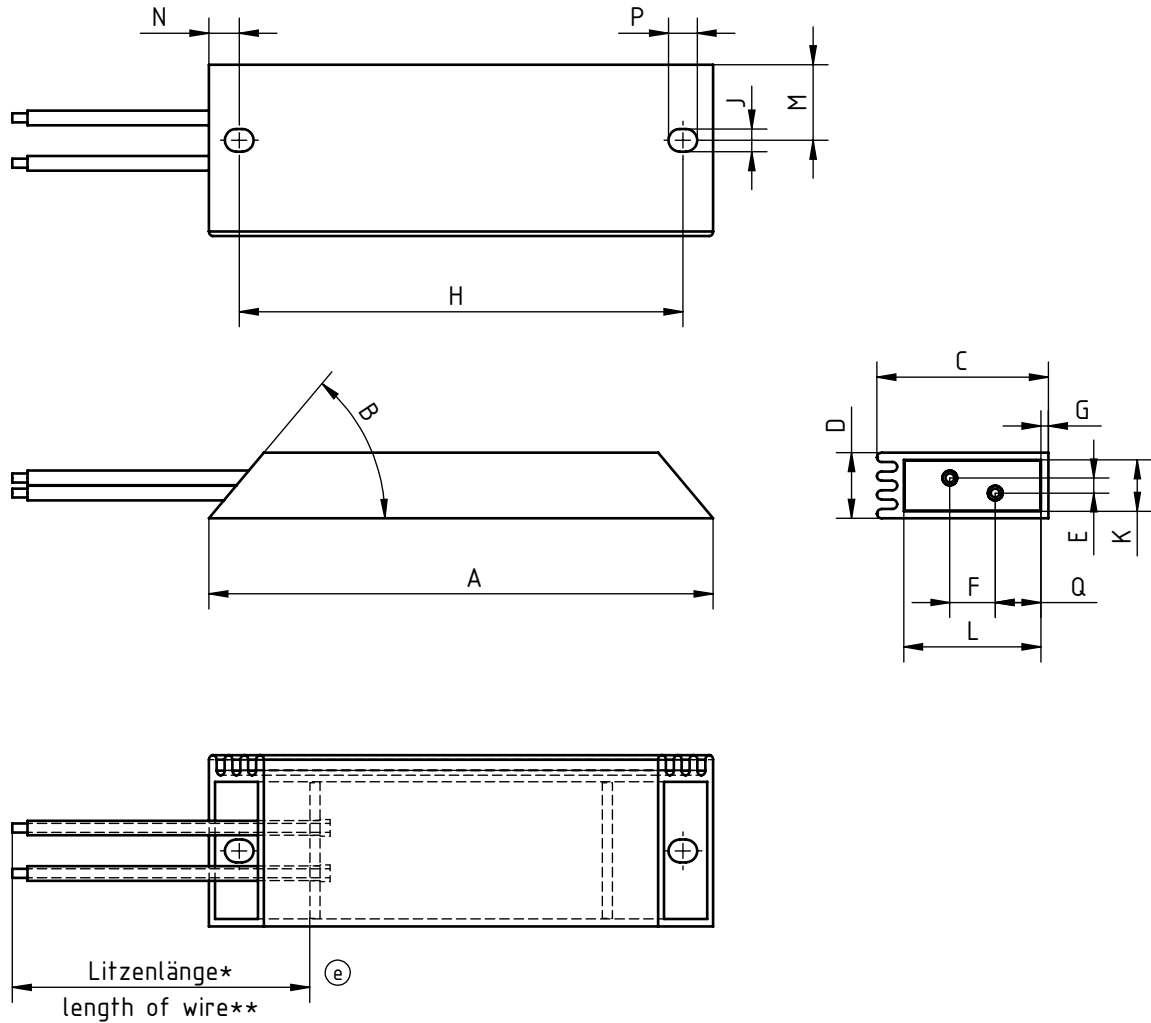

(U) mit / with UL-Recognition 

* Litzenlänge gemäß der Typenspezifikation
** length of wire according to type specification

Type	Größe / size	Abmessungen / dimensions															max. Gewicht / weight	
	AxC	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	g	
GLAD(U)	100x34	100	50	34	13	3	9	1,9	88	4,5	10	27	15	6	5,7	8,2	140	
GLAD(U)	180x34	180	50	34	13	3	9	1,9	168	4,5	10	27	15	6	5,7	8,2	230	
GLAD(U)	207x34	207	50	34	13	3	9	1,9	195	4,5	10	27	15	6	5,7	8,2	250	
GLAD(U)	230x34	230	50	34	13	3	9	1,9	218	4,5	10	27	15	6	5,7	8,2	270	
Schutzart IP 40 Degree of protection IP 40				Allgemein- toleranz ISO 2768 - m			Alle Abmessungen/ all dimensions in mm		Maßstab M 1:1.5								SolidWorks A4	
									Werkstoff								ABAS-Ident.Nr.:	
					Datum		Name		Flachwiderstand im Aluminiumgehäuse flat type resistor in aluminium housing Type GLAD(U)...x34									
				Bearb.	14.11.06		Lutz											
				Gepr.	15.07.21		Gg											
e	Hinweis hinzu	15.07.21	Ke	Norm.														
d	Div. Änderungen	24.07.18	Ke															
c	Pos. Leitungen	24.06.10	DT	FRIZLEN GmbH u. Co KG. 71711 Murr				13M-0573-00-000								Index	Blatt	
b	Typen hinzu	15.03.10	Pi													e	1	
a	Langloch + Maße	03.08.07	Lutz														1 Bl.	
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr.					Ers. für					Ers. durch				