


Technische Änderungen vorbehalten/ technical details subject to alteration

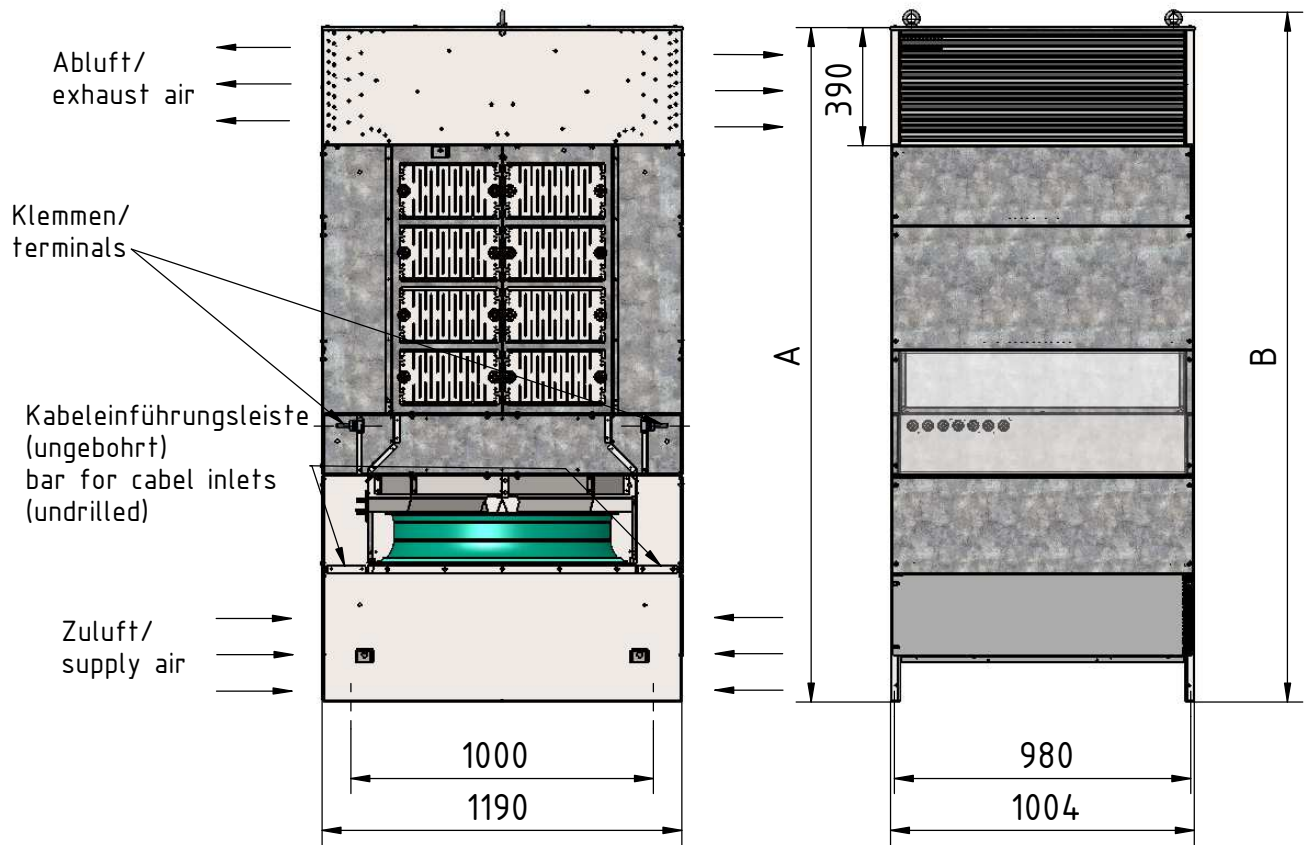

* Gewichtsangaben sind Richtwerte für Geräte mit maximaler Stahlgitteranzahl
 * These weights are approximative values for units with max. no. of steel - grids

Type / Größe type / size	Max. Stahlgitterzahl/ max. no. of steel-grids	Pmax	Abmessungen / dimension		Gewicht / weight
			kW	A	
FSV 389	176	300	1820	1875	350
FSV 390	352	500	2230	2285	480

Schutzart IP 23, geeignet für Außenaufstellung Degree of protection IP 23, for outdoor location		Allgemein-toleranz ISO 2768 - m		Alle Abmessungen/ all dimensions in mm		Maßstab M 1:25		SolidWorks A4	
						Werkstoff			
		Datum		Name		Stahlgitter-Festwiderstand mit Fremdbelüftung			
		Bearb. 16.04.13		Pe		Type FSV 389/390			
		Gepr. 08.08.19		Gg		Steel - grid fixed resistor with forced ventilation			
		Norm.				type FSV 389/390			
c	Höhenmaß Dach korrigiert	06.08.19	Mt	FRIZLEN GmbH u. Co KG. 71711 Murr		16M-0786-00-002		Index	Blatt
b	zul. Aufstellung entf.	08.03.18	Mt					c	1
a	SG-Anzahl geä. 389	29.09.15	Pe					1	Bl.
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. für	Ers. durch			