

Nur gültig für
Only valid for
FZGQ/FUGQ
Ø D 35 + D 45

Nur gültig für
FZGQ/FUGQ Ø D 65
Vorzugsweise
Lochabstand 80
verwenden.
Only valid for
FZGQ/FUGQ Ø D 65
Preferably use
mounting hole
distance 80

Zulässige Montage
permissible installation


An senkrechten Flächen
Klemmen unten.
On vertical surfaces
terminals on bottom

Auf waagerechten Flächen.
On horizontal surfaces

Nicht zulässige Montage
not permissible installation

An senkrechten Flächen
Klemmen oben,
links und rechts.
On vertical surfaces
terminals on top,
or on left and right side

Schutzart IP 20, bei Montage auf einer geeigneten Oberfläche Degree of protection IP 20, when mounted on an appropriate surface		Allgemeintoleranz ISO 2768-m		Maßstab : Gew.	
8			Datum	Name	Rohrfestwiderstand mit Klemmen und Temperaturschalter im Klemmenkasten. Tubular fixed resistor with terminals and temperature switch in terminal box Type FZGQ - FZDGQ / FUGQ - FUDGQ
7		Bearb	31.01.02	DT.	
6		Gepr			
5		Norm			
4					
3					
2					
1	Tabelle + Texte	29.09.04	Lutz		
Zust	Änderung	Datum	Name		

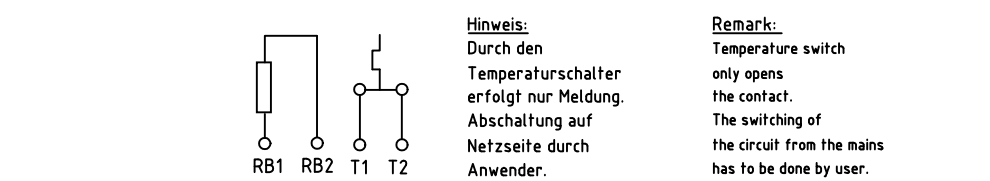

zementiert / cement coated	unzementiert uncoated	Abmessungen / dimensions								Gewicht weight Kg
		Größe/size Type L x ØD	Größe/size Type L x ØD	H	K	M	O	R	U	
FZGQ 100x35	FUGQ 100x35	77	4,5x9	160	185	66	44	0,6		
FZGQ 135x35	FUGQ 135x35	77	4,5x9	195	220	66	44	0,7		
FZGQ 200x35	FUGQ 200x35	77	4,5x9	260	285	66	44	0,8		
FZGQ 330x35	FUGQ 330x35	77	4,5x9	390	415	66	44	1,2		
FZGQ 160x45	FUGQ 160x45	87	5,8x12	220	249	75	48	0,8		
FZGQ 200x45	FUGQ 200x45	87	5,8x12	260	289	75	48	0,9		
FZGQ 300x45	FUGQ 300x45	87	5,8x12	360	389	75	48	1,2		
FZGQ 200x65	FUGQ 200x65	120	6,5x12	230	286	92	64	1,5		
FZGQ 300x65	FUGQ 300x65	120	6,5x12	330	386	92	64	1,8		
FZGQ 400x65	FUGQ 400x65	120	6,5x12	430	486	92	64	2,3		
FZGQ 500x65	FUGQ 500x65	120	6,5x12	530	586	92	64	2,8		
FZGQ 600x65	FUGQ 600x65	120	6,5x12	630	686	92	64	3,4		
FZZGQ 300x65	FUZGQ 300x65	120	6,5x12	326	386	185	150	3,5		
FZZGQ 400x65	FUZGQ 400x65	120	6,5x12	426	486	185	150	4,3		
FZZGQ 500x65	FUZGQ 500x65	120	6,5x12	526	586	185	150	5,2		
FZZGQ 600x65	FUZGQ 600x65	120	6,5x12	626	686	185	150	6,2		
FZDGQ 300x65	FUDGQ 300x65	120	6,5x12	326	386	275	240	5,5		
FZDGQ 400x65	FUDGQ 400x65	120	6,5x12	426	486	275	240	6,5		
FZDGQ 500x65	FUDGQ 500x65	120	6,5x12	526	586	275	240	7,5		
FZDGQ 600x65	FUDGQ 600x65	120	6,5x12	626	686	275	240	8,8		

FRIZLEN D-71712 MURR		11 M 0418		Blatt
Ers. f.:		Ers. d.:		