



(U) mit / with UL-Recognition **UL**




**Hinweis bei F..CQ(U)** **Remark for F..CQ(U)**  
 Durch den Temperaturschalter erfolgt nur Meldung. Abschaltung auf Netzseite durch Anwender.  
 Temperature switch only opens the contact. The switching of the circuit from the mains has to be done by user.

**Zulässige Montage**  
permissible installation

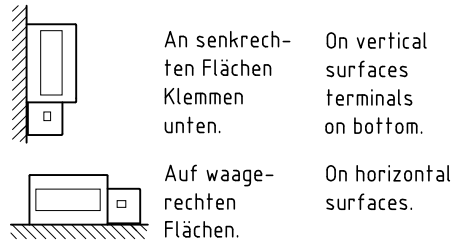

**Nicht zulässige Montage**  
not permissible installation

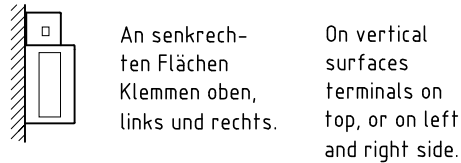

zementiert / cement coated	unzementiert / uncoated	Abmessungen / dimensions					Gewicht / weight		
		Größe / size		H	M	O		R	U
Type	Type	L × ØD	L × ØD						
FZECQ(U) 200×65	FUECQ 200×65	200×65	200×65	120	230	349	92	80	2,0
FZECQ(U) 300×65	FUECQ 300×65	300×65	300×65	120	330	449	92	80	2,5
FZECQ(U) 400×65	FUECQ 400×65	400×65	400×65	120	430	549	92	80	3,0
FZECQ(U) 500×65	FUECQ 500×65	500×65	500×65	120	530	649	92	80	3,5
FZECQ(U) 600×65	FUECQ 600×65	600×65	600×65	120	630	749	92	80	4,0
FZZCQ(U) 300×65	FUZCQ 300×65	300×65	300×65	120	330	449	185	150	4,0
FZZCQ(U) 400×65	FUZCQ 400×65	400×65	400×65	120	430	549	185	150	4,9
FZZCQ(U) 500×65	FUZCQ 500×65	500×65	500×65	120	530	649	185	150	5,8
FZZCQ(U) 600×65	FUZCQ 600×65	600×65	600×65	120	630	749	185	150	6,7
FZDCQ(U) 300×65	FUDCQ 300×65	300×65	300×65	120	330	449	275	240	5,5
FZDCQ(U) 400×65	FUDCQ 400×65	400×65	400×65	120	430	549	275	240	6,7
FZDCQ(U) 500×65	FUDCQ 500×65	500×65	500×65	120	530	649	275	240	8,0
FZDCQ(U) 600×65	FUDCQ 600×65	600×65	600×65	120	630	749	275	240	9,2
FZVCQ(U) 400×65	FUVQC 400×65	400×65	400×65	210	430	549	185	150	8,7
FZVCQ(U) 500×65	FUVQC 500×65	500×65	500×65	210	530	649	185	150	10,3
FZVCQ(U) 600×65	FUVQC 600×65	600×65	600×65	210	630	749	185	150	11,9
FZFCQ(U) 400×65	FUFCQ 400×65	400×65	400×65	210	430	549	266	240	10,9
FZFCQ(U) 500×65	FUFCQ 500×65	500×65	500×65	210	530	649	266	240	12,9
FZFCQ(U) 600×65	FUFCQ 600×65	600×65	600×65	210	630	749	266	240	14,9
FZSCQ(U) 400×65	FUSCQ 400×65	400×65	400×65	210	430	549	266	240	12,3
FZSCQ(U) 500×65	FUSCQ 500×65	500×65	500×65	210	530	649	266	240	14,6
FZSCQ(U) 600×65	FUSCQ 600×65	600×65	600×65	210	630	749	266	240	16,9

Schutzart IP 20, bei Montage auf einer geeigneten Oberfläche Degree of protection IP 20, when mounted on an appropriate surface			Allgemein- toleranz ISO 2768-m		Maßstab :	Gew.	
					Werkstoff :		
8				Datum	Name	Rohrfestwiderstand mit Klemmen und Temperaturschalter Type FZECQ(U) - FZSCQ(U) / FUECQ - FUSCQ Tubular fixed resistor with terminals and temperature switch type FZECQ(U) - FZSCQ(U) / FUECQ - FUSCQ	
7			Bearb	15.11.02	DT.		
6			Gepr				
5			Norm				
4	Texte + Tabelle	30.09.04	Lutz				
3	Maße + Gewichte	19.03.04	DT.	<b>FRIZLEN</b> D-71712 MURR		11 M 0440	
2	Text geändert	22.12.03	DT.				Blatt
1	UL hinzu	12.02.03	DT.				
Zust	Änderung	Datum	Name	Ers. f.:	Ers. d.:		