
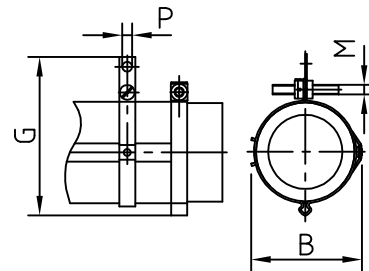



FZ / FU 160 x 45 S - FZ / FU 300 x 45 S
mit Steckschellen / with fast - on clips
ohne Abgreifschelle / without adjustable clip

FZ / FU 160 x 45 ST - FZ / FU 300 x 45 ST
mit Steckschellen / with fast - on clips
mit 1 Abgreifschelle / with 1 adjustable clip
FZ / FU 160 x 45 S2T - FZ / FU 300 x 45 S2T
mit 2 Abgreifschellen / with 2 adjustable clips
FZ / FU 160 x 45 SnT - FZ / FU 300 x 45 SnT
mit n Abgreifschellen / with n adjustable clips

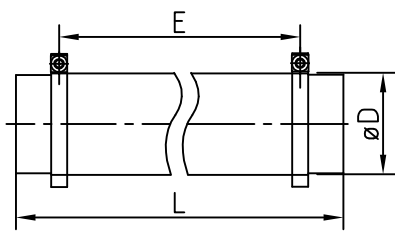

FZ / FU 160 x 45 - FZ / FU 600 x 65
mit Schraubsschellen / with screw clips
ohne Abgreifschelle / without adjustable clip

FZ / FU 160 x 45 F - FZ / FU 600 x 65 F
mit Schraubsschellen / with screw clips
mit 1 Abgreifschelle / with 1 adjustable clip
FZ / FU 160 x 45 F2 - FZ / FU 600 x 65 F2
mit 2 Abgreifschellen / with 2 adjustable clips
FZ / FU 160 x 45 Fn - FZ / FU 600 x 65 Fn
mit n Abgreifschellen / with n adjustable clips

zementiert / cement coated		unzementiert / uncoated		Abmessungen / dimensions						Gewicht / weight	
Größe / size Type L x ø D		Größe / size Type L x ø D		øA	B	E	F	G	M	øP	Kg
FZ 160x45 ...	FU 160x45 ...	FU 160x45 ...	FU 160x45 ...	30	48	125	54	63	M4	4,1	0,3
FZ 200x45 ...	FU 200x45 ...	FU 200x45 ...	FU 200x45 ...	30	48	164	54	63	M4	4,1	0,4
FZ 300x45 ...	FU 300x45 ...	FU 300x45 ...	FU 300x45 ...	30	48	250	54	63	M4	4,1	0,5
FZ 200x65 ...	FU 200x65 ...	FU 200x65 ...	FU 200x65 ...	45	68	150	80	90	M5	5,5	0,8
FZ 300x65 ...	FU 300x65 ...	FU 300x65 ...	FU 300x65 ...	45	68	250	80	90	M5	5,5	1,1
FZ 400x65 ...	FU 400x65 ...	FU 400x65 ...	FU 400x65 ...	45	68	350	80	90	M5	5,5	1,4
FZ 500x65 ...	FU 500x65 ...	FU 500x65 ...	FU 500x65 ...	45	68	450	80	90	M5	5,5	1,8
FZ 600x65 ...	FU 600x65 ...	FU 600x65 ...	FU 600x65 ...	45	68	550	80	90	M5	5,5	2,1

Schutzart: IP 00
Anschlußmaterial lose beigelegt
Degree of protection: IP 00
Connection material is delivered loose

Allgemein-
toleranz
ISO 2768-m

Toleranz für
Keramikteile
DIN 40680

Maßstab :

Gew.

Werkstoff :

8				Datum	Name
7			Bearb	15.04.99	Schn.
6			Gepr		
5			Norm		
4					

Rohrfestwiderstand mit Steck- oder Schraubsschellen /
mit und ohne Abgreifschelle - Type FZ / FU ø D 45 - 65
Tubular fixed resistor with fast- on or screw clips / with
and without adjustable clip - type FZ / FU ø D 45 - 65

3	"E" geändert	03.01.08	Lutz
2	Texte + Tabelle	30.09.04	Lutz
1	Typenbezeichnung	08.04.02	West.
Zust	Änderung	Datum	Name

FRIZLEN
D-71712 MURR

11 M 0321

Blatt

Ers. f.:

Ers. d.: