technische Änderungen vorbehalten / technical details subject to alteration

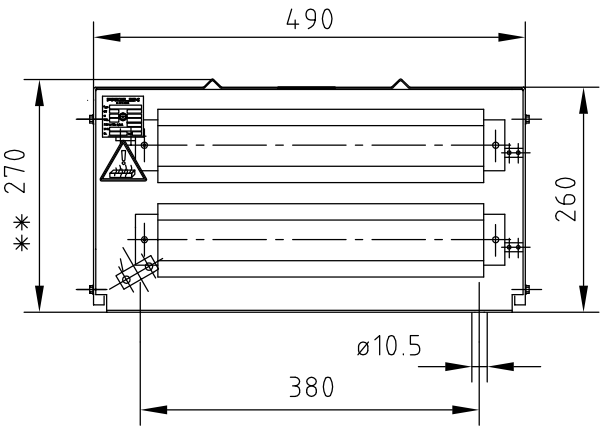

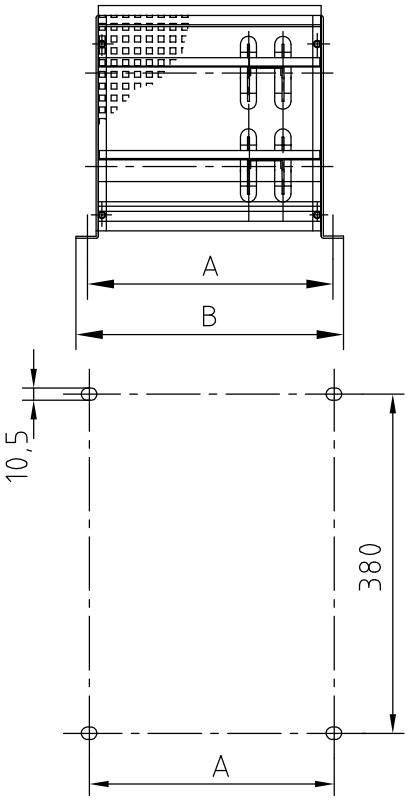

**FGFL / FGFLQ 612... - 614...

Zulässige Montage
permissible installation

An senkrechten Flächen Klemmen unten. Lochbleche oben und unten.

On vertical surfaces terminals on bottom. Perforated plates on top and on bottom



Auf waagerechten Flächen.

On horizontal surfaces

Nicht zulässige Montage
not permissible installation



An senkrechten Flächen Klemmen oben, links und rechts.

On vertical surfaces terminals on top or on left and right side.



Hinweis bei FGFLQ
Durch den Temperaturschalter erfolgt nur Meldung. Abschaltung auf Netzseite durch Anwender.

Remark for FGFLQ
Temperature switch only opens the contact. The switching of the circuit from the mains has to be done by user.

ohne Temperatur - schalter without tempe - rature switch Type	Größe/size	mit Temperatur - schalter with temperature switch Type	Größe/size	max. Lamellen zahl max. no. of laminas Type FGFL	max. Lamellen zahl max. no. of laminas Type FGFLQ	Abmessungen/ dimensions A	B	Klemmen / terminals FGFL alternativ/ alternative FK/BKM6/BKM8	FGFLQ zusätzlich/ additional PK	Gewicht/ weight * kg
FGFL	610	FGFLQ	610	10	8	270	295	2	2	12
FGFL	611	FGFLQ	611	14	12	370	395	2	2	16
FGFL	612	FGFLQ	612	24	22	570	595	2	2	25
FGFL	613	FGFLQ	613	34	32	770	795	2	2	36
FGFL	614	FGFLQ	614	44	42	970	995	2	2	46

* Gewichtsangaben sind Richtwerte für Geräte mit maximaler Lamellenzahl
These weights are approximative values for units with max. no. of laminas

Schutzart IP 20,
bei Montage auf einer geeigneten Oberfläche
Degree of protection IP 20,
when mounted on an appropriate surface

Allgemeintoleranz
ISO 2768-m

Maßstab :

Gew.

Werkstoff :

8					Datum	Name
7				Bearb	01.07.11	Pierri
6				Gepr		
5				Norm		
4						
3						
2						
1						
Zust	Änderung	Datum	Name			

Lamellen - Festwiderstand, Klemmen innen
Type FGFL6... / FGFLQ6...
Lamina type fixed resistor, terminals inside
type FGFL6.../ FGFLQ6...

FRIZLEN
D-71712 MURR

15M-0767-00-000

Blatt

Ers. f.: Ers. d.:

ACAD-LT